2026

UNITRANS
ÜRÜN KATALOĞU













UNİTRANS®
ELEKTRİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

www.unitrans.com.tr

İçindekiler

Ürün modelleri, elektrik özellikleri ve ölçü çizimleri

37 ÜRÜN MODELİ

TEKNİK BİLGİLER / 2026

MODEL	PRİMER AKIMI	SAYFA
UN 1001	400 - 2000 A	03
UN 1002	500 - 3000 A	04
UN 1003	600 - 4000 A	05
UN 1004	600 - 4000 A	06
UN 1201	600 - 3000 A	07
UN 1202	700 - 4000 A	08
UN 1203	800 - 5000 A	09
UN 1204	1000 - 6000 A	10
UN 125	800 - 5000 A	11
UN 1254	1000 - 7000 A	12
UN 127	1000 - 5000 A	13
UN 130	400 - 4000 A	14
UN 150	600 - 4000 A	15
UN 210	30 - 300 A	16
UN 310	20 - 400 A	17
UN 311	20 - 400 A	18
UN 312	30 - 600 A	19
UN 410	20 - 800 A	20
UN 411	75 - 800 A	21

MODEL	PRİMER AKIMI	SAYFA
UN 412	50 - 800 A	22
UN 510	150 - 1250 A	23
UN 530	200 - 2000 A	24
UN 611	200 - 2000 A	25
UN 630	200 - 2000 A	26
UN 810	300 - 2000 A	27
UNA 23	1000 - 300 A *	28
UNA 58	400 - 1000 A	29
UNA 812	600 - 4000 A	30
UN B	20 - 150 A	31
UN K	1 - 30 A	32
UNS 17	30 - 100 A	33
UNS 30	125 - 250 A	34
UNS 40	300 - 600 A	35
UNS 60	400 - 1250 A	36
UNS 80	500 - 1600 A	37
UNS 100	800 - 5000 A	38
UNS 120	1000 - 5000 A	39
İletişim		40

KATALOG NOTU

Bu katalog fiyat bilgisi içermez. Teknik bilgiler, ürün fotoğrafları ve ölçü çizimleri kaynak ürün föylerinden alınmıştır. Kaynakta bulunmayan birimler eklenmemiştir. (*) ile işaretli değerler üretici teyidi gerektirir.

0212 626 48 05
www.unitrans.com.tr

UN 1001

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	400 - 2000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 - 30
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
127 mm	141	46 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

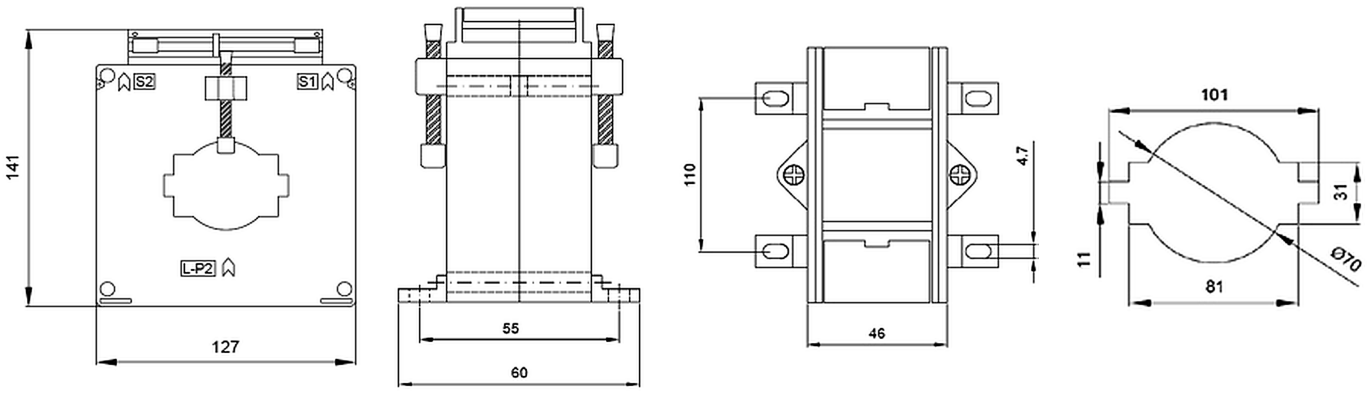

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 1002

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Electrical attributes

Primer akımı Primary current	500 - 3000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 - 30
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
127 mm	141	46 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ
Dimensions / Ölçekli değildir

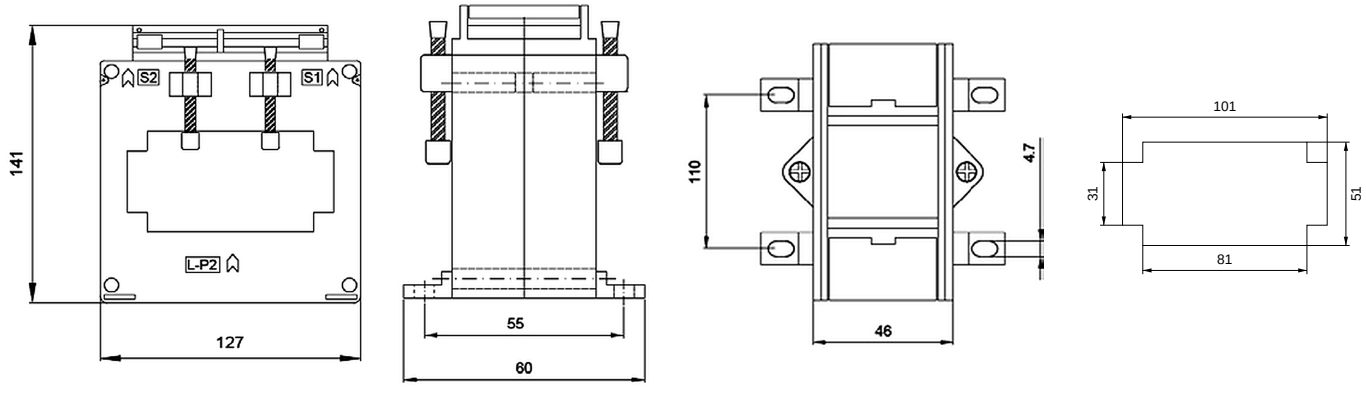

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 1003

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	600 - 4000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 - 30
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
127 mm	141	46 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

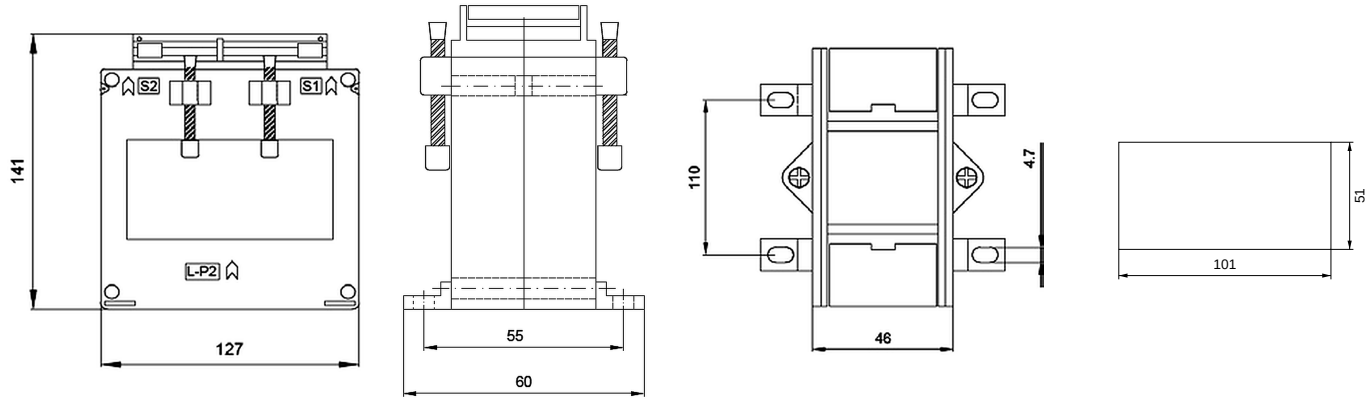

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 1004

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	600 - 4000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 - 30
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
127 mm	141	46 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

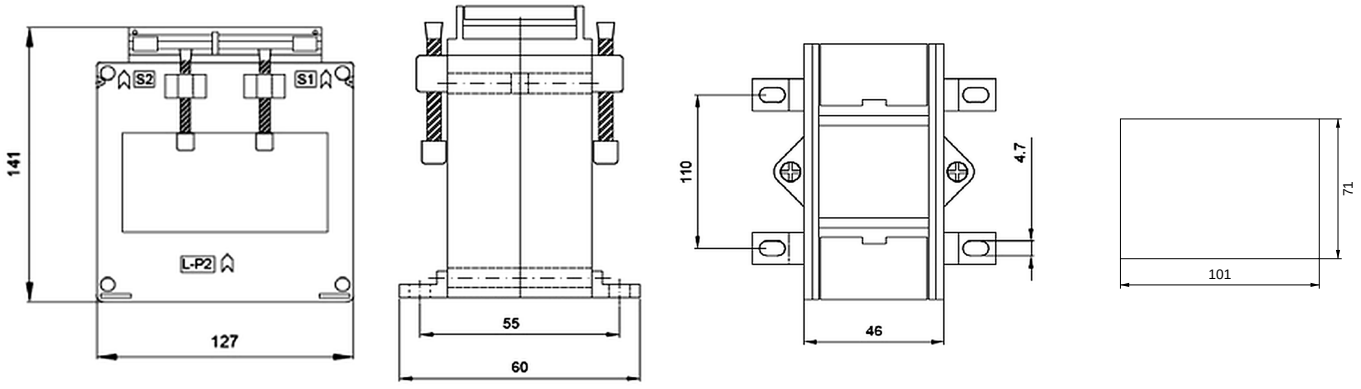

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 1201

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	600 - 3000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 - 30
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
160 mm	197	46 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

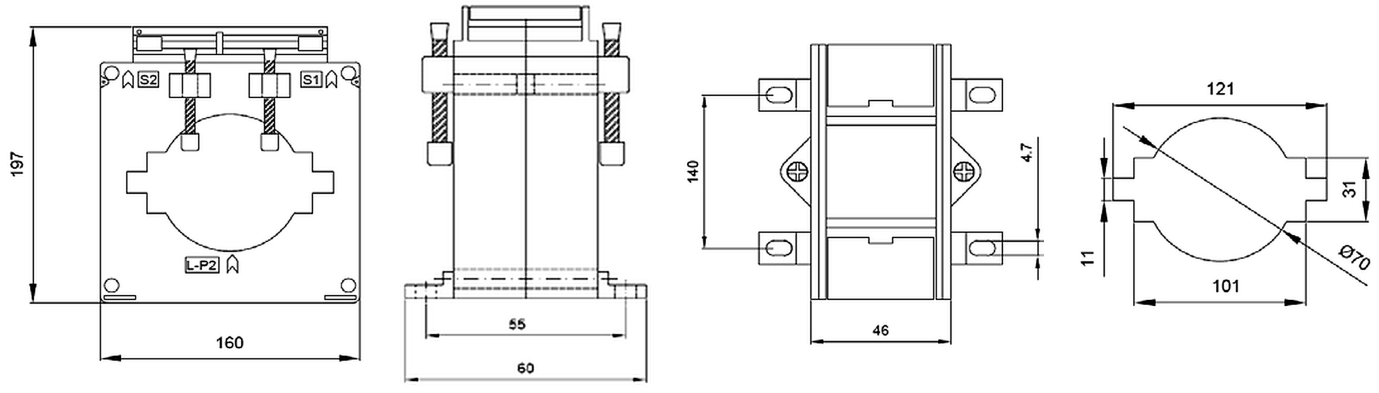

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 1202

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	700 - 4000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 - 30
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
160 mm	197	46 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

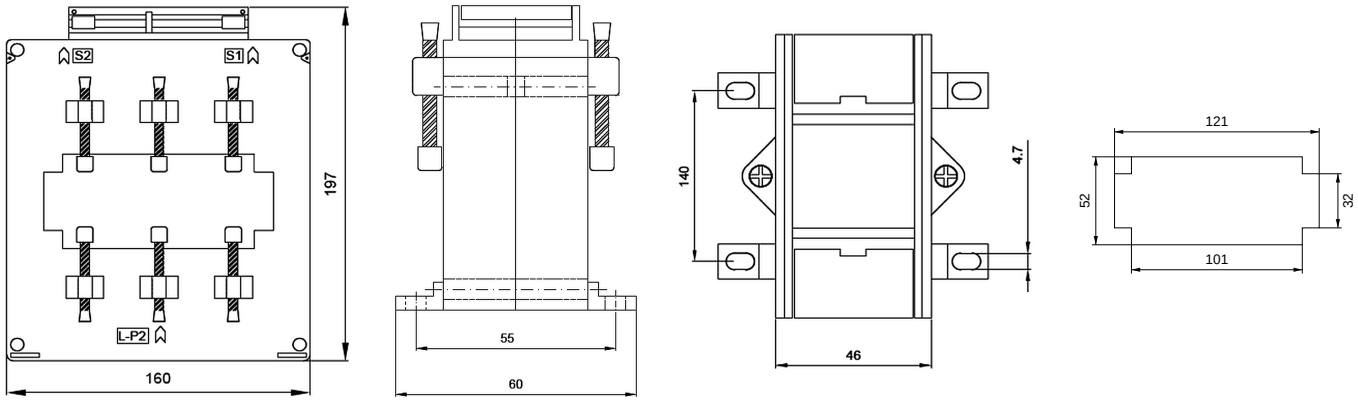

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 1203

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	800 - 5000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 - 30
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
160 mm	197	46 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

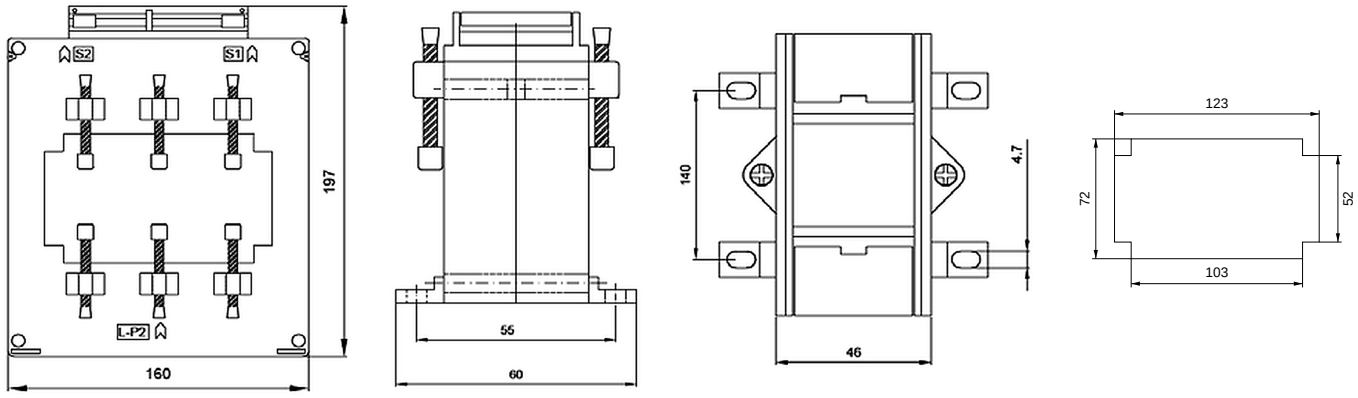

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 1204

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Electrical attributes

Primer akımı Primary current	1000 - 6000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 - 30
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
160 mm	197	46 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ
Dimensions / Ölçekli değildir

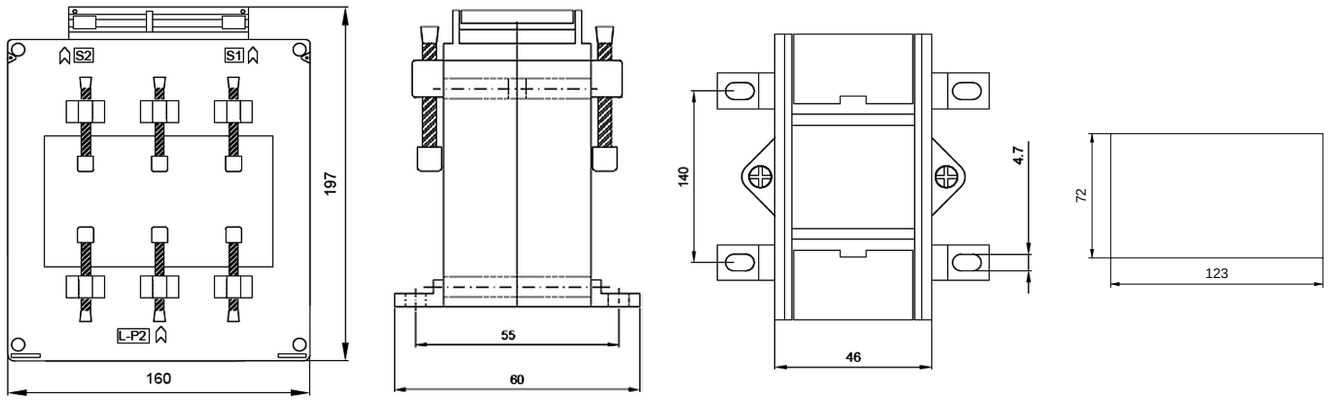

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 125

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Electrical attributes

Primer akımı Primary current	800 - 5000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
145 mm	160 mm	40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	40 kA, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ
Dimensions / Ölçekli değildir

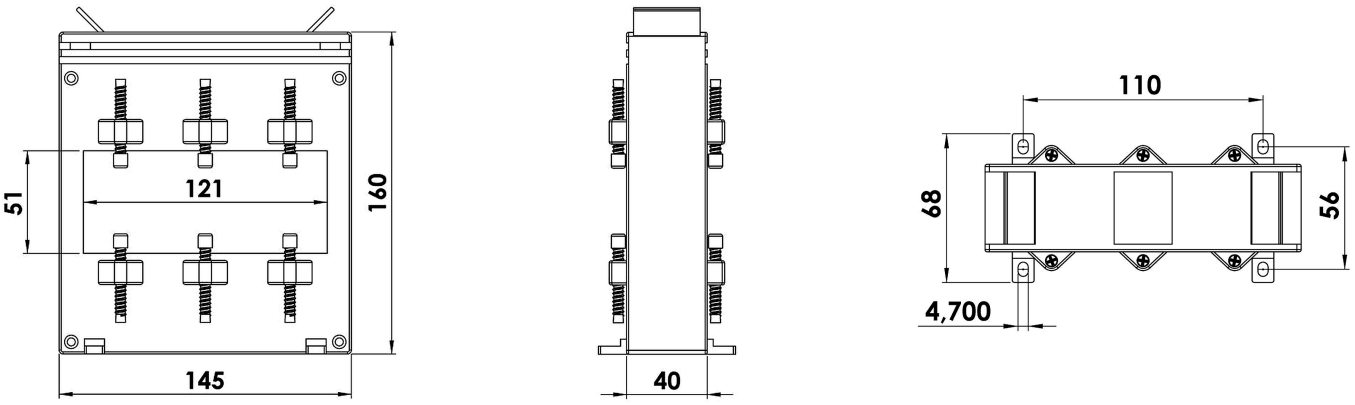

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 1254

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	1000 - 7000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 - 30
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
160 mm	197	46 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

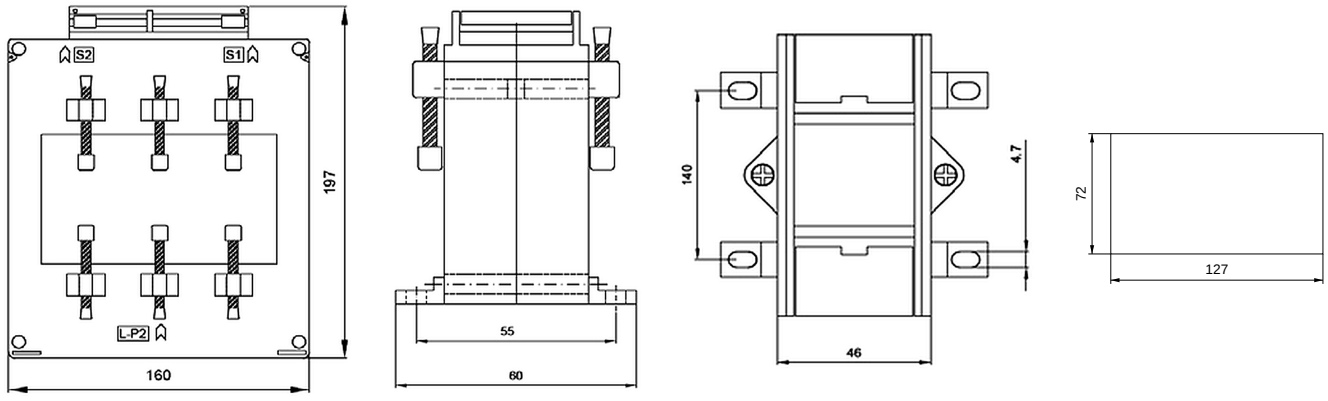

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 127

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	1000 - 5000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
145 mm	160 mm	40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details


Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	40 kA, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E


YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

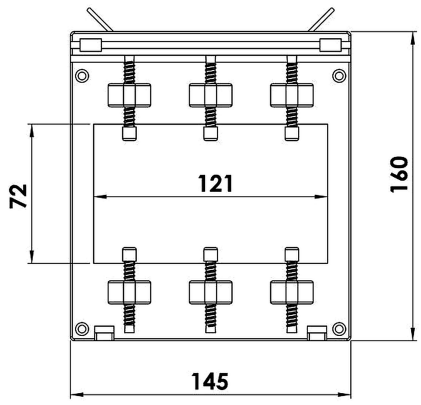




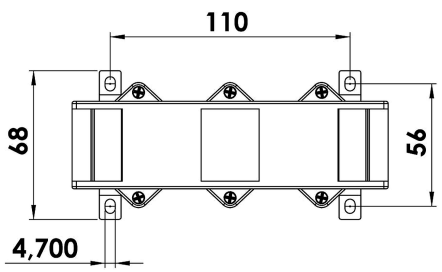

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 130

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS

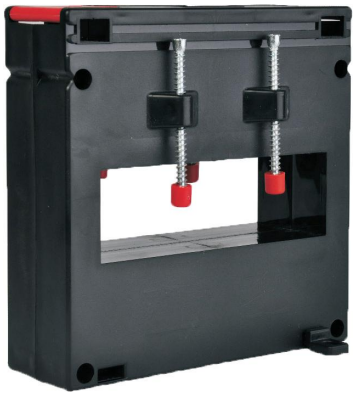

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	400 - 4000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
128 mm	128 mm	40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	40 kA, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

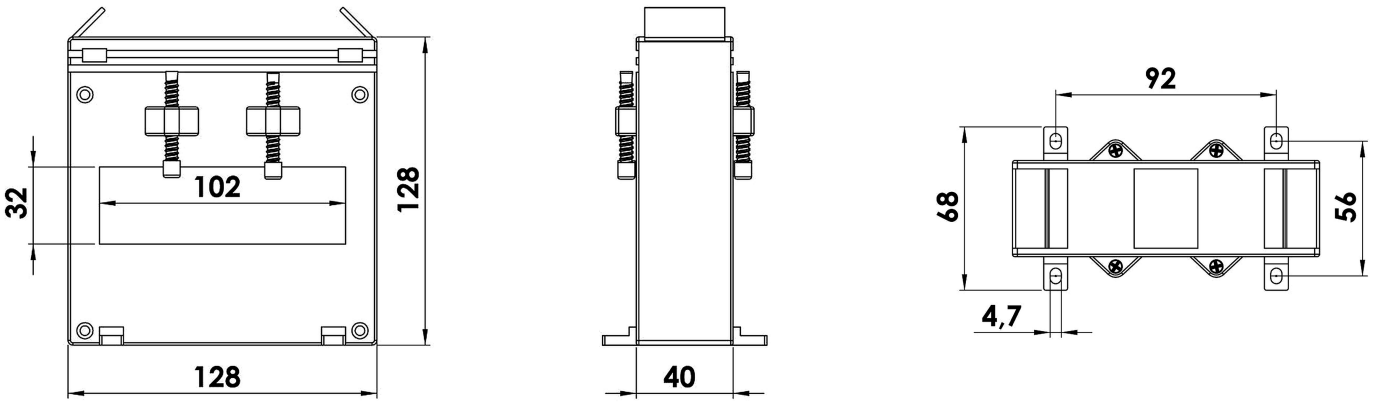

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 150

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Electrical attributes

Primer akımı Primary current	600 - 4000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
128 mm	128 mm	40 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	40 kA, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ
Dimensions / Ölçekli değildir

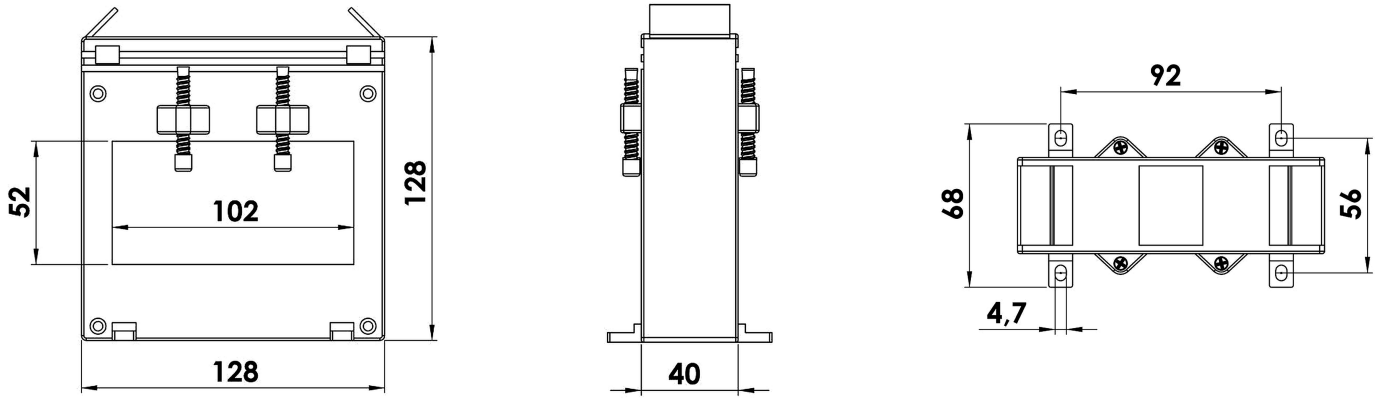

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 210

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	30 - 300 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	1 - 1,5 - 2,5 - 5 - 10 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
60,5 mm	78,5 mm	39,9 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details


Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E


YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

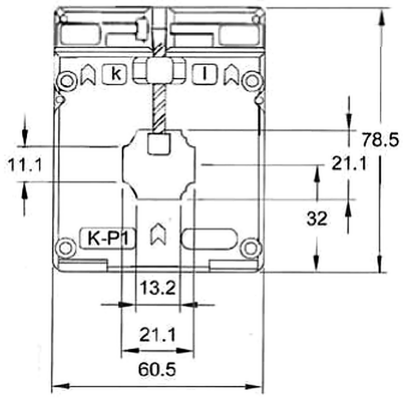

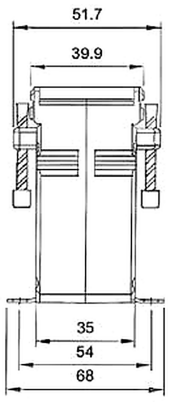

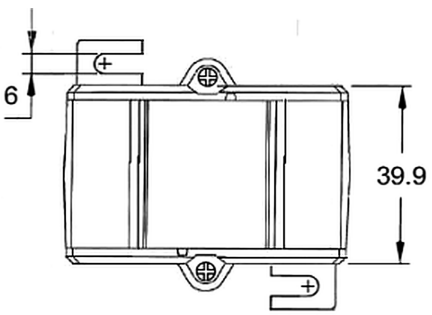

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 310

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Electrical attributes

Primer akımı Primary current	20 - 400 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
80 mm	91 mm	53 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ
Dimensions / Ölçekli değildir

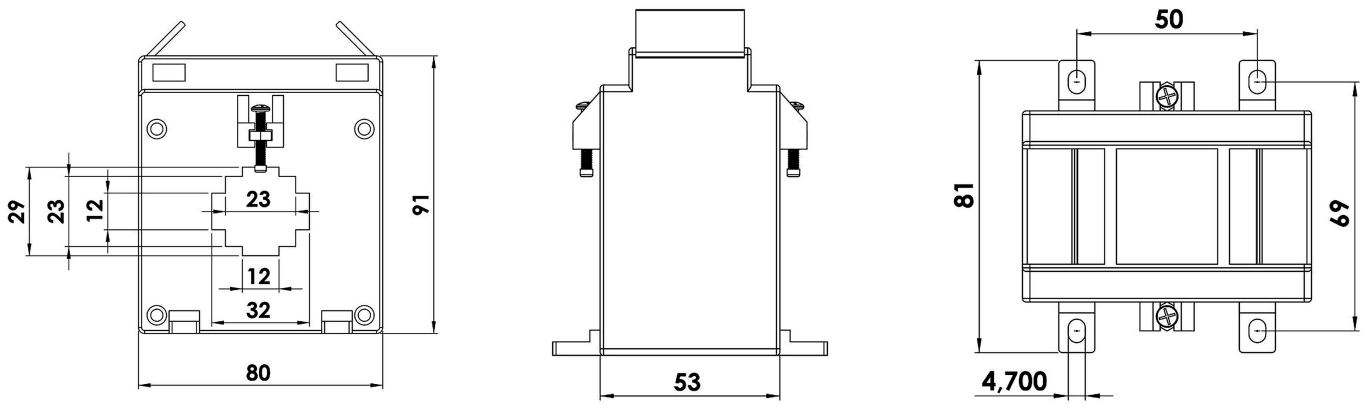

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 311

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	20 - 400 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	1,25 - 1,5 - 2,5 - 5 - 10
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
85 mm	98 mm	45 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details


Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E


YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

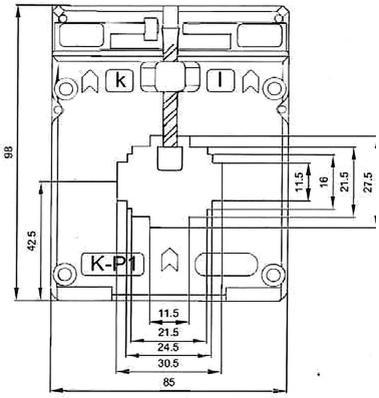

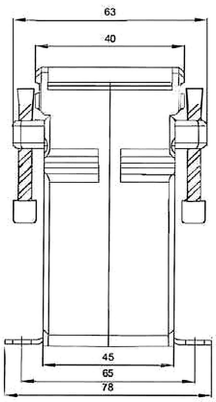

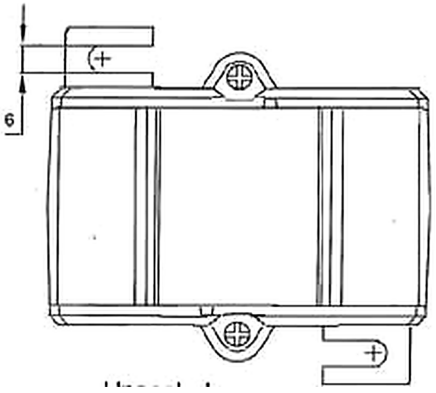

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 312

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	30 - 600 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	1,25 - 1,5 - 2,5 - 5 - 10
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
60,5 mm	78 mm	35 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details


Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E


YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

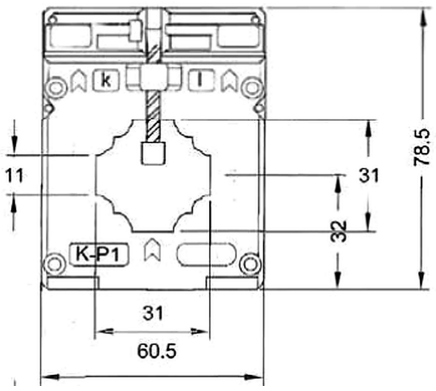

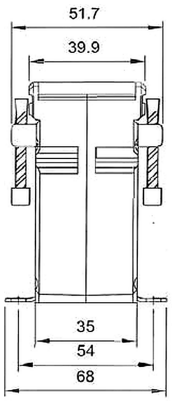

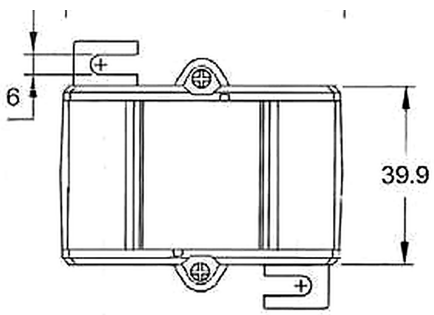

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 410

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	20 - 800 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
80 mm	88 mm	42 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

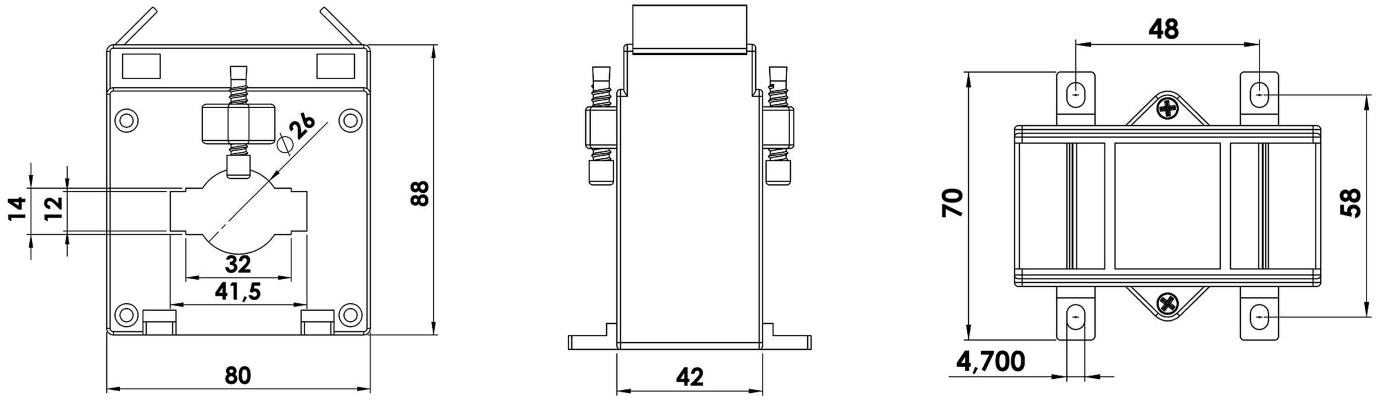

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 411

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	75 - 800 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	1,5 - 2,5 - 5 - 10
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
85 mm	98 mm	45 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details


Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E


YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

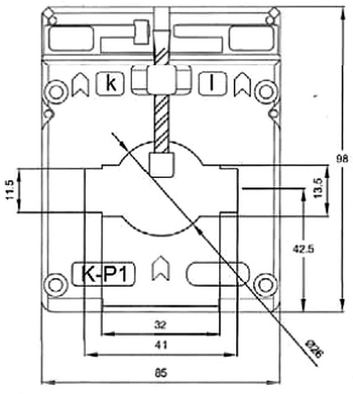

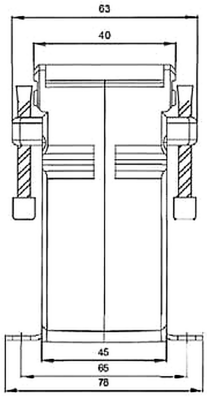

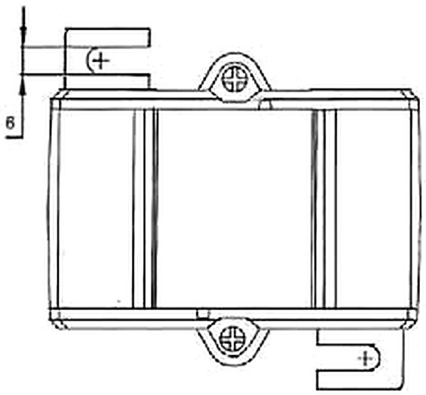

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 412

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	50 - 800 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	1 - 1,5 - 2,5 - 5 - 10
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
60,5 mm	78,5 mm	39,9 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details


Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E


YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

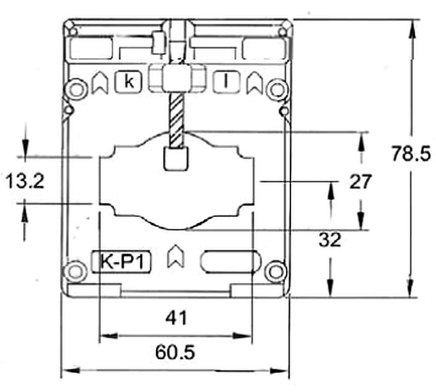

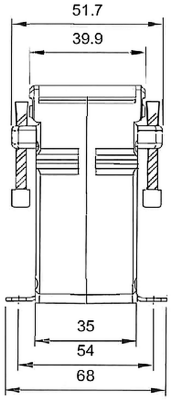

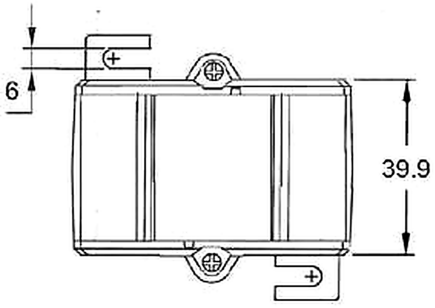

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 510

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	150 - 1250 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	1,5 - 2,5 - 5 - 10
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
60,5 mm	78,5 mm	39,9 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details


Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E


YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

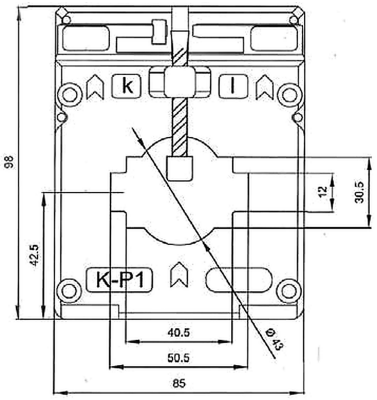

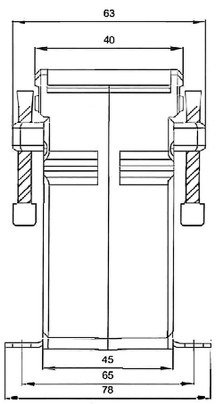


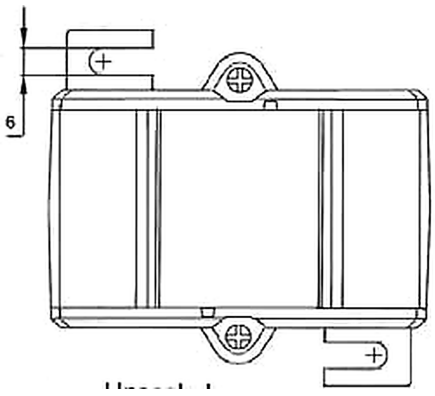

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 530

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS

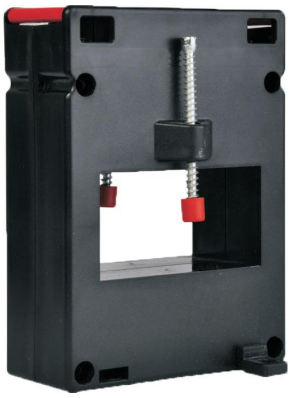

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	200 - 2000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
85 mm	115 mm	37 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	40 kA, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

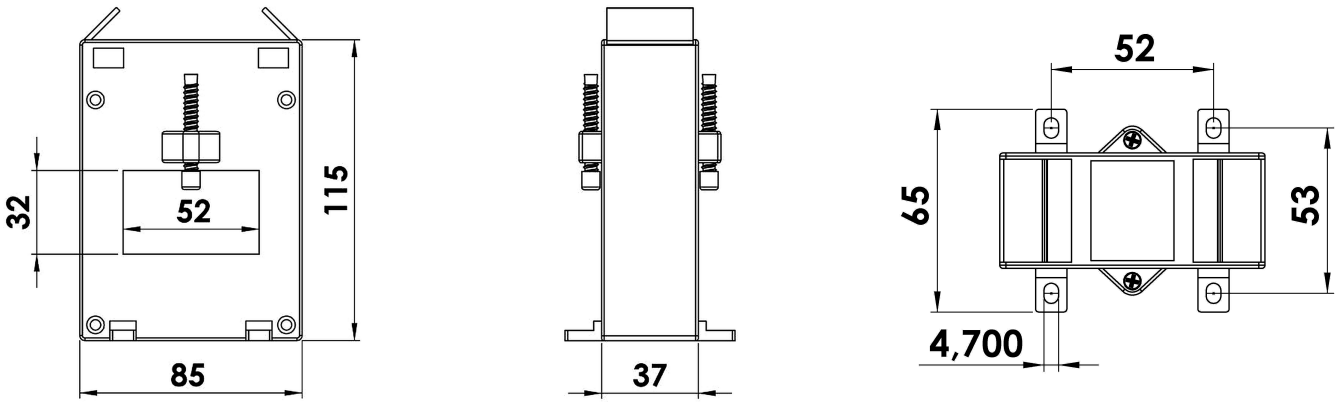

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 611

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	200 - 2000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
127 mm	141	45 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.


ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

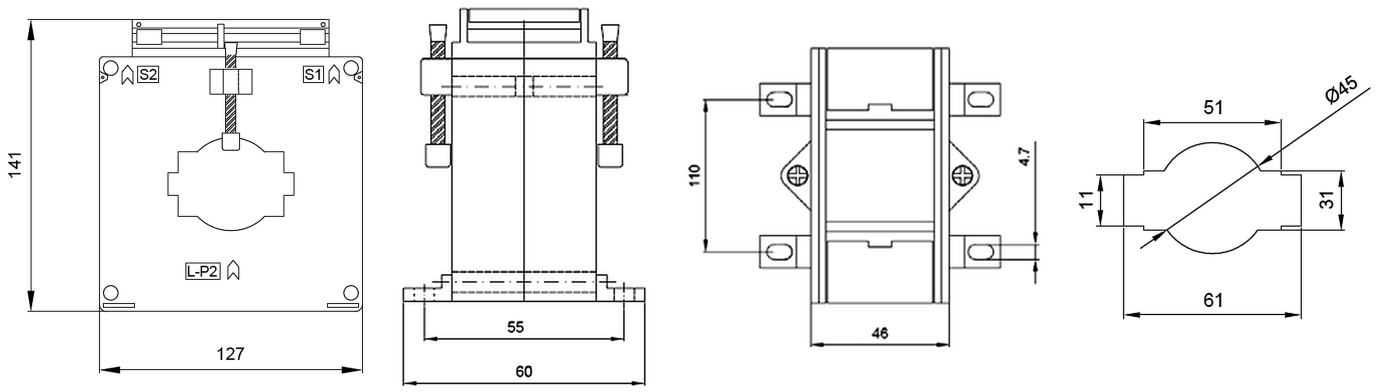

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 630

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS

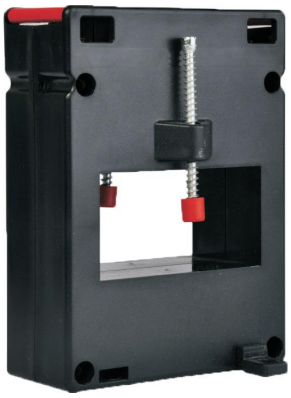

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	200 - 2000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
85 mm	115 mm	37 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	40 kA, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

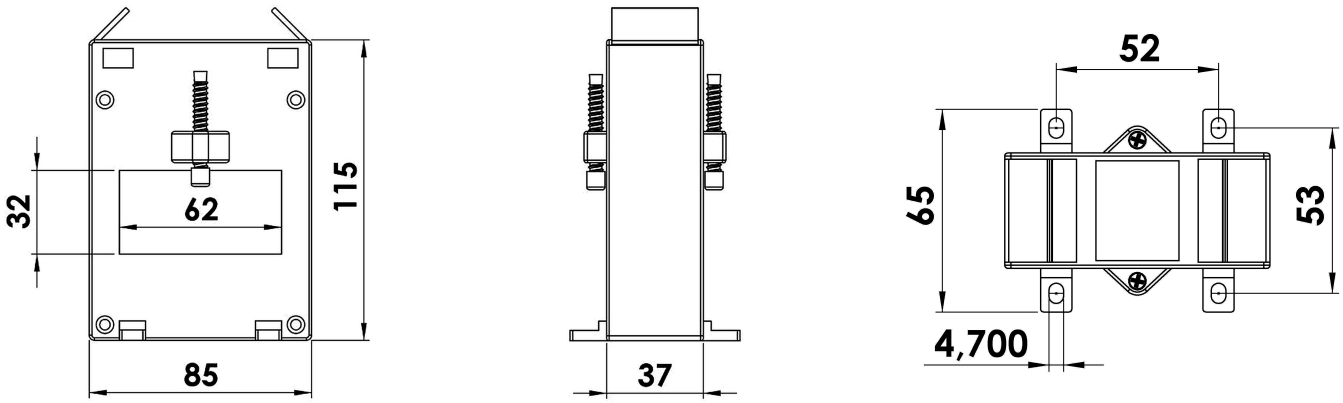

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN 810

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	300 - 2000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 - 30 - 45
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
127 mm	141	46 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

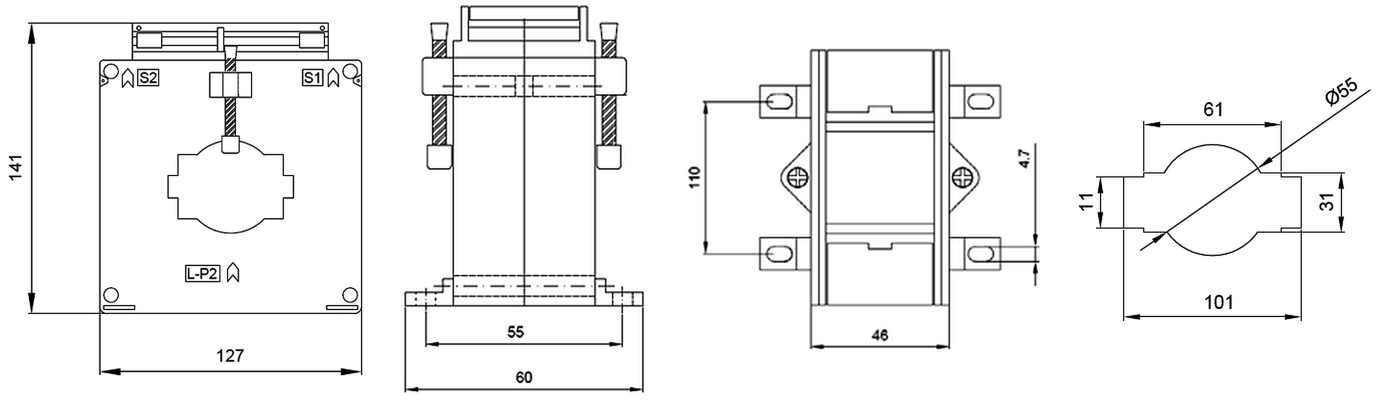

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UNA 23

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Electrical attributes

Primer akımı Primary current	1000 - 300 A *
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	1,25 - 1,5 - 2,5 - 3,75
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
97 mm	109	34 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ
Dimensions / Ölçekli değildir

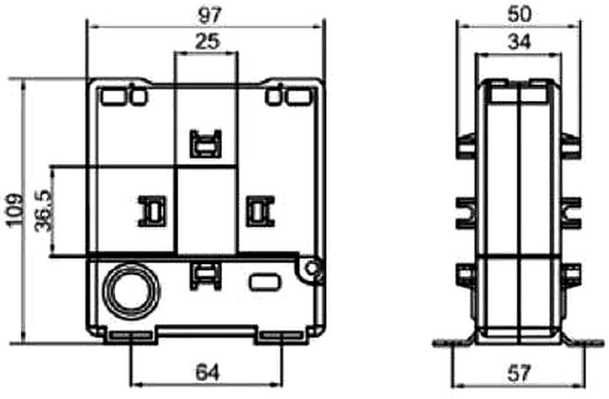

** Kaynak teknik föydeki değer korunmuştur; üretici teyidi gereklidir.*

UNA 58

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Electrical attributes

Primer akımı Primary current	400 - 1000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 7,5 - 10 - 15
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
127 mm	158	336 mm *


TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ
Dimensions / Ölçekli değildir

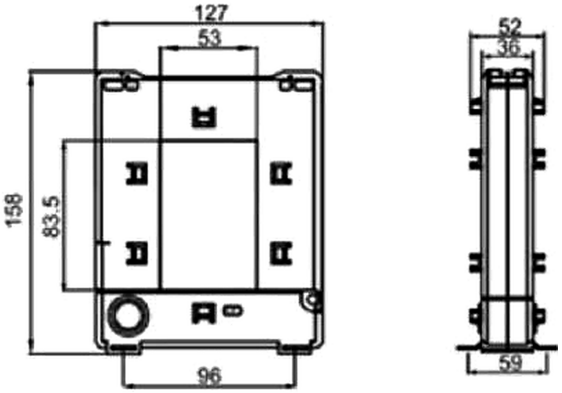

** Kaynak teknik föydeki değer korunmuştur; üretici teyidi gereklidir.*

UNA 812

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Electrical attributes

Primer akımı Primary current	600 - 4000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	7,5 - 10 - 15
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
157 mm	198	336 mm *


TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ
Dimensions / Ölçekli değildir

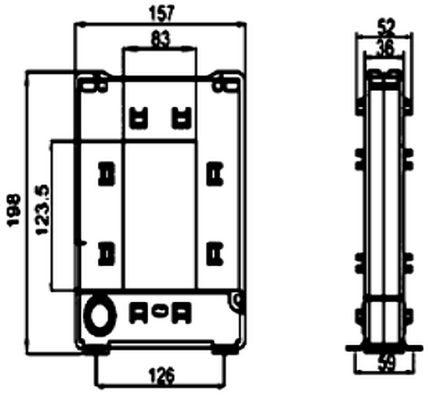

** Kaynak teknik föydeki değer korunmuştur; üretici teyidi gereklidir.*

UN B

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Electrical attributes

Primer akımı Primary current	20 - 150 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
87 mm	98 mm	54 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ
Dimensions / Ölçekli değildir

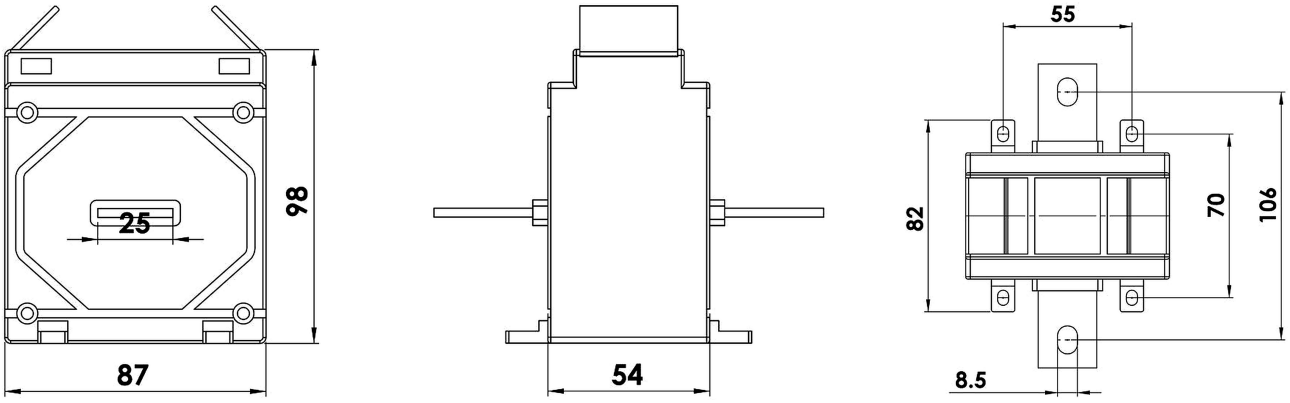

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UN K

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Electrical attributes

Primer akımı Primary current	1 - 30 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
87 mm	87 mm	50 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ
Dimensions / Ölçekli değildir

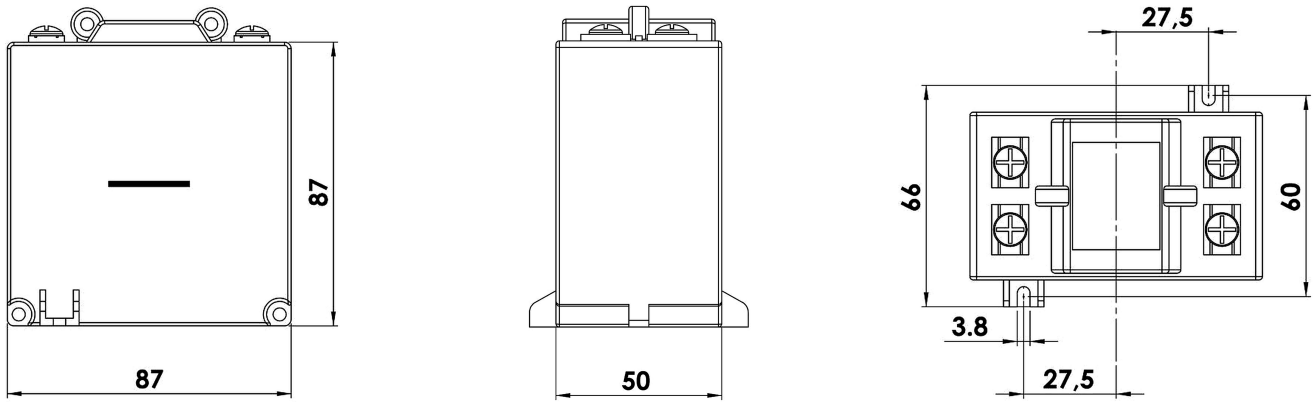

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UNS 17

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	30 - 100 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	1,5 - 2,5 - 5 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
52 mm	56 mm	42 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

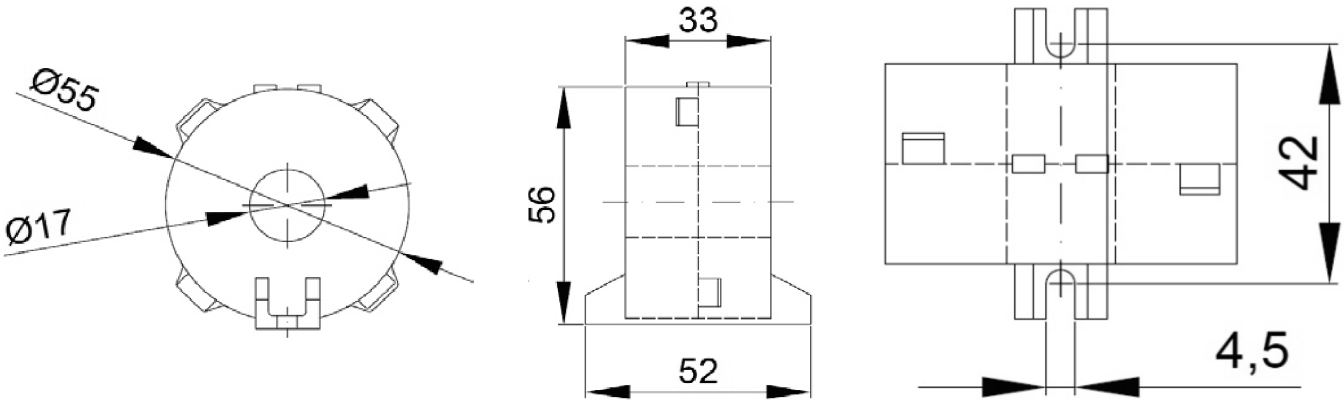

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UNS 30

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	125 - 250 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	1,5 - 2,5 - 5 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
49 mm	69 mm	37 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

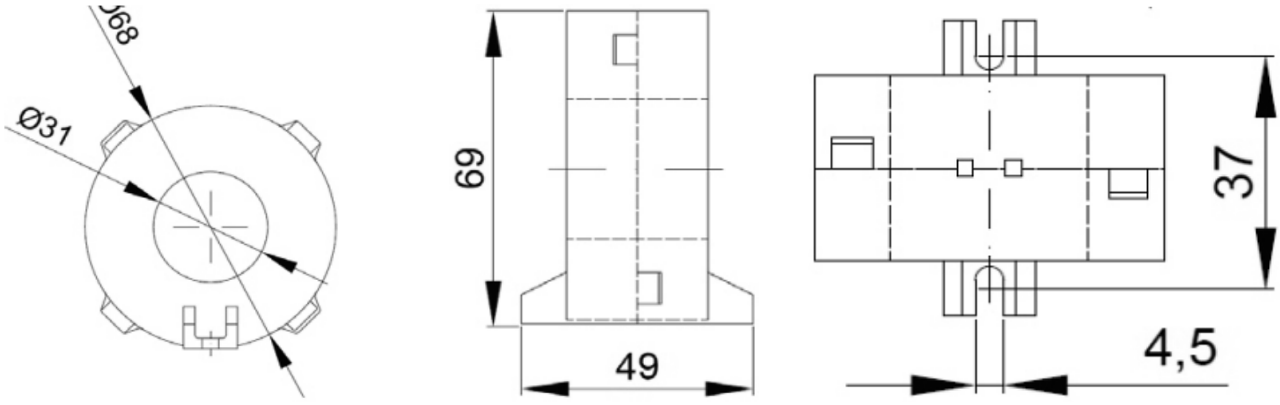

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UNS 40

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	300 - 600 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	1,5 - 2,5 - 5 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
45 mm	77 mm	34 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

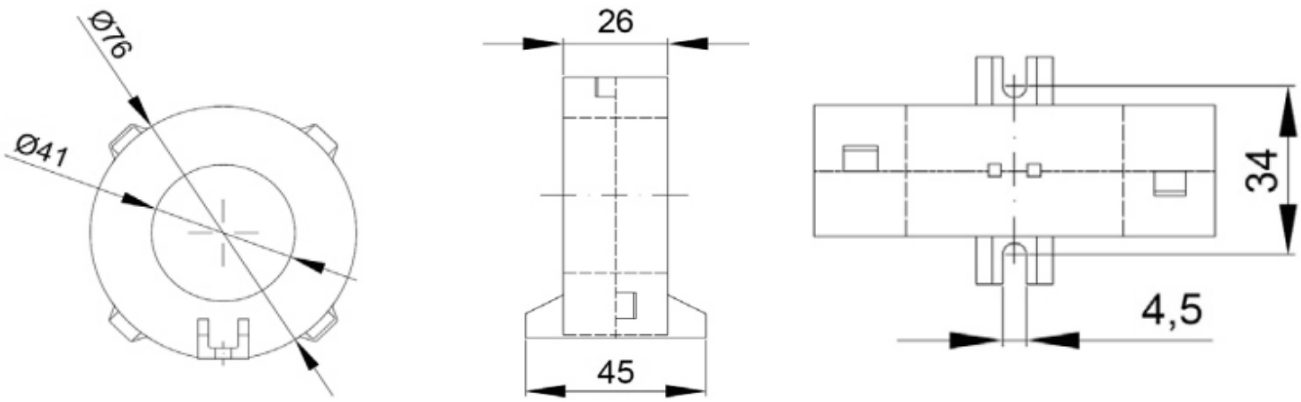

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UNS 60

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	400 - 1250 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
43 mm	97 mm	32 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

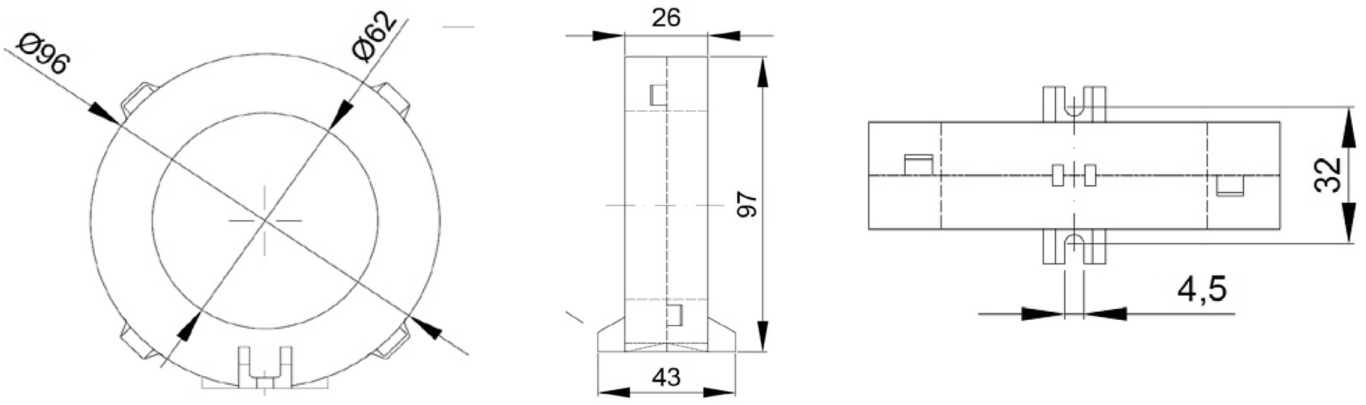

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UNS 80

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	500 - 1600 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
46 mm	115 mm	36 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

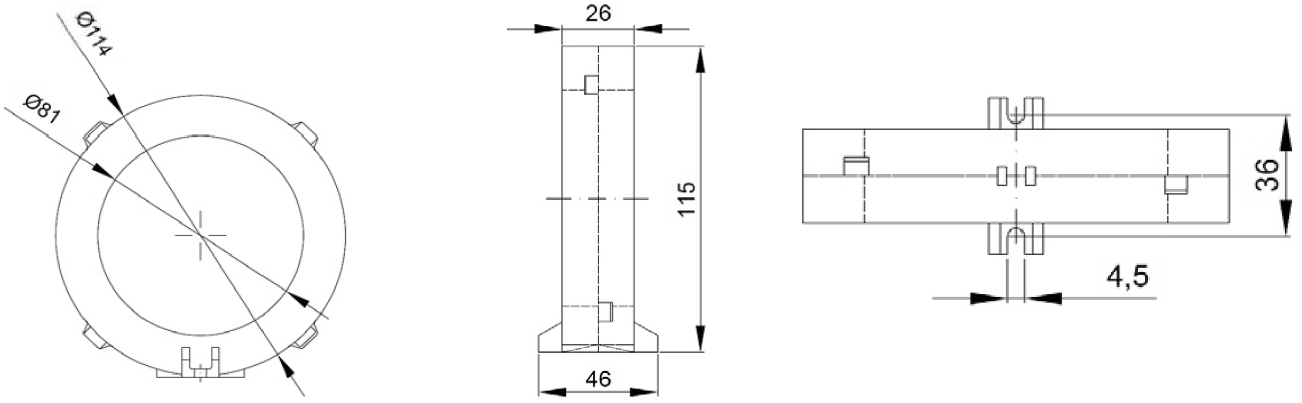

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UNS 100

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	800 - 5000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
54 mm	148 mm	41 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details


Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E


YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

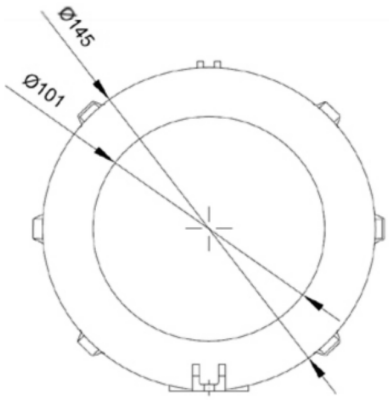

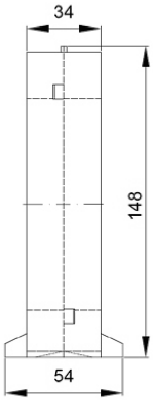

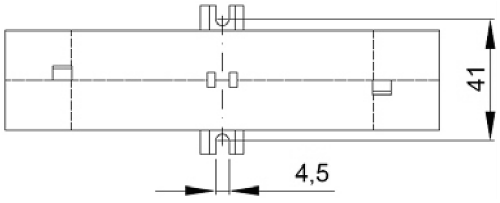

Teknik değerler ve birimler, kaynak ürün föyündeki gösterimiyle korunmuştur.

UNS 120

A.G. AKIM TRANSFORMATÖRÜ
L.V. CURRENT TRANSFORMERS



ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ — Electrical attributes

Primer akımı Primary current	1000 - 5000 A
Sekonder akımı Secondary current	5 A
Yük Burden	5 - 10 - 15 VA
Sınıf Class	0.5 - 1 - 3

Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Boy / Depth
52 mm *	164 mm	52 mm


TEKNİK ÖZELLİKLER — Technical details

Termal sürekli anma akımı Icth / Therm. continuous current	1,2 × I_N
Termal kısa süreli anma akımı Ith / Therm. short-time current	60 × I_N, 1 sn
Maks. çalışma gerilimi Um / Max. operating voltage	0.72 kV
İzolasyon test gerilimi Isolation test voltage	3 kV U_{eff} 50 Hz / 1 dk
Nominal anma frekansı Nominal rated frequency	50 Hz
İzolasyon sınıfı Isolation class	E

YAPI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışma sıcaklığı Working temperature range	-5°C < T < +40°C
Depolama sıcaklığı Storage temperature range	-25°C < T < +40°C
Gövde Housing	Siyah polikarbonat, kırılmaz plastik; aleve dayanıklı
Sekonder terminal / vida Nickel-plated / plus-minus screws	Nikel kaplı M5×10 mm
Sekonder kapak Secondary caps	Entegre / Integrated
Paket miktarı Package quantity	3 adet / pcs.

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ — Dimensions / Ölçekli değildir

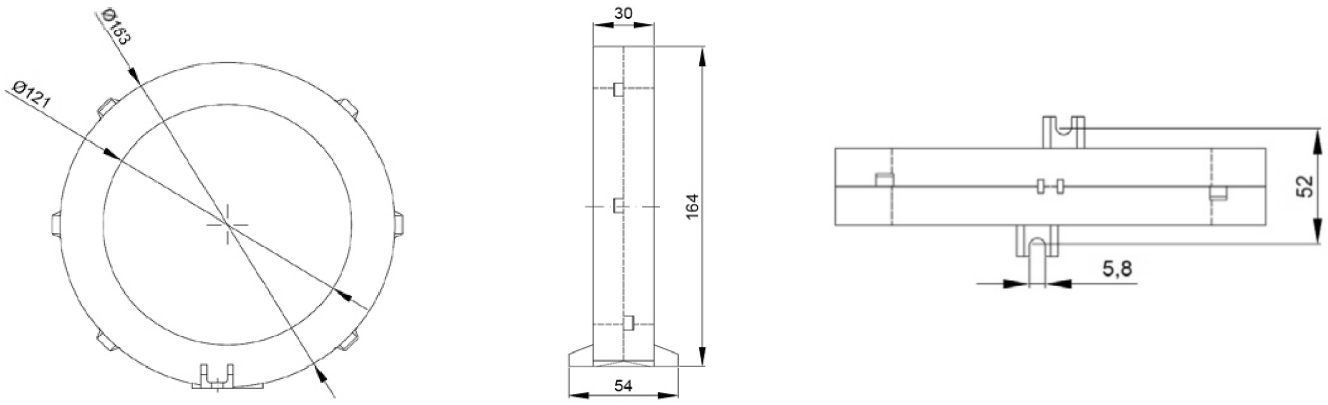

(*) Kaynak föyde genişlik 52 mm, çizimde 54 mm verilmiştir. Üretici teyidi gerektirir.

UNITRANS

ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ürün bilgileri ve iletişim

TELEFON

0212 626 48 05

E-POSTA

info@unitrans.com.tr

WEB

www.unitrans.com.tr

ADRES

Yakuplu Mah. 194. Sk. No:1 İç Kapı No:422
Beylikdüzü / İSTANBUL

2026
ÜRÜN KATALOĞU